

Montal Industriprodukter




MONTAL

Skydds- och industriräcken

Montal Industriräcke 45 och Industriräcke 55 är våra standardiserade skyddsräcken anpassade för många olika applikationer och användningsområden.

Våra skydds- och industriräcken lagerförs som standardkomponenter som sedan byggs ihop till ett komplett räcke ute på arbetsplatsen. Genom enkla lösningar och smarta komponenter blir detta räcke mycket lättmonterat. Ingen svetsning erfordras, alla delar popnitas eller skruvas ihop.

Exempel på användningsområden är gång- och cykelvägar, broar, idrottsanläggningar, parker, industrier, reningsverk m.fl.

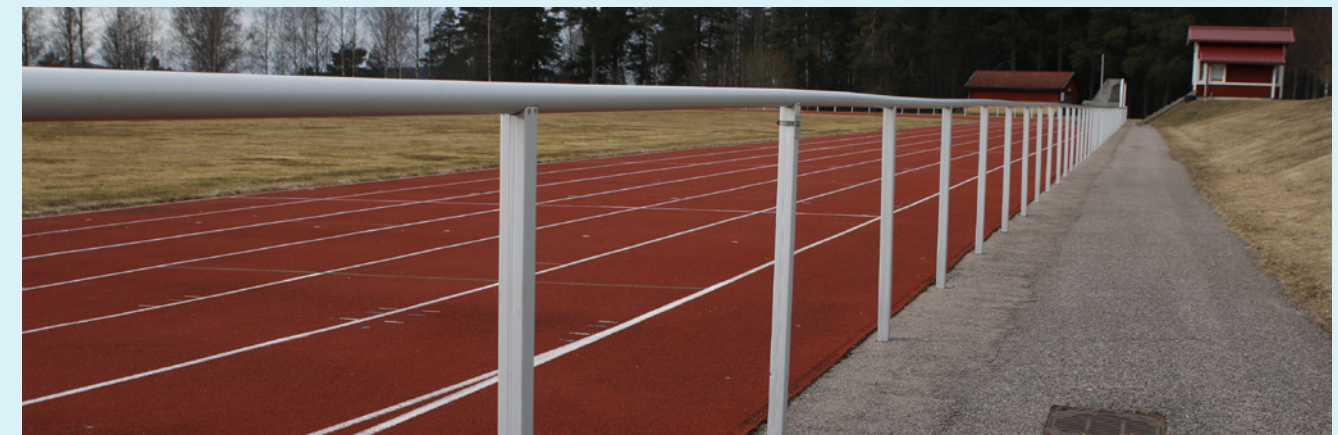


Beroende på ändamål och hållfasthetskrav så erbjuder vi två olika typer av industriräcken:

- Industriräcke 45 – linjelast 0,5 kN/m*

- Industriräcke 55 – linjelast 1,0 kN/m*


(*=angiven linjelast gäller vid räckeshöjd 1100 mm och max c/c ståndare 1500 mm)

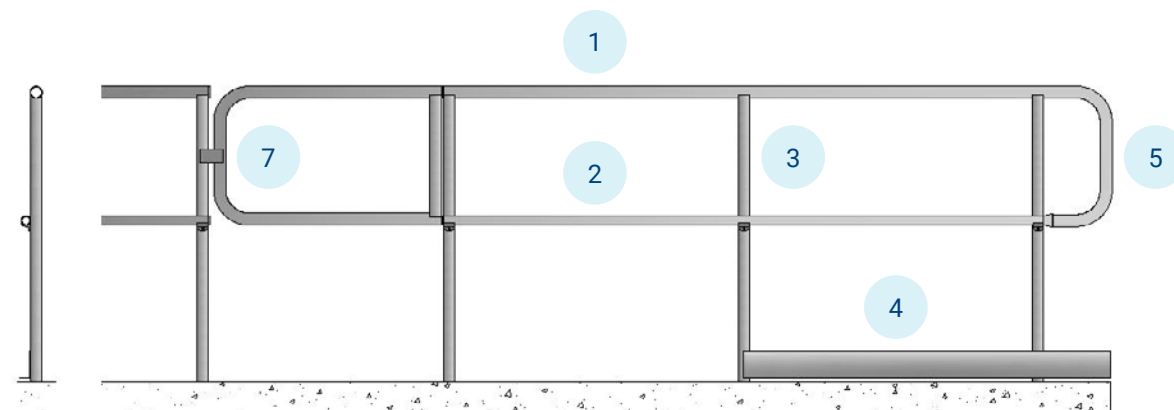

Skydds- och industriräcket har kvadratiska ståndare med en rad olika infästningsalternativ samt runda över- och mellanliggare. Räckena kan monteras utomhus och inomhus – i radie, på plan eller i lutning.


Raka eller rundade avslut som går ihop med mellanliggaren alternativt 180° böj tillbaka mot ståndaren. Sparkplåt i nederkant förhindrar nedfallande föremål och en gånggrind ger ett fallskydd samtidigt som den skapar access till exempelvis trappor eller lejdare.

1. Överliggare 45 mm (55 mm)
2. Mellanliggare 35 mm (45 mm)
3. Ståndare 42x42 mm (52x52 mm)
4. Sparkplåt 100x40x3 mm
5. Ändavslut typ B
6. Ändavslut typ 180°
7. Gånggrind (standard bredd 880 mm)

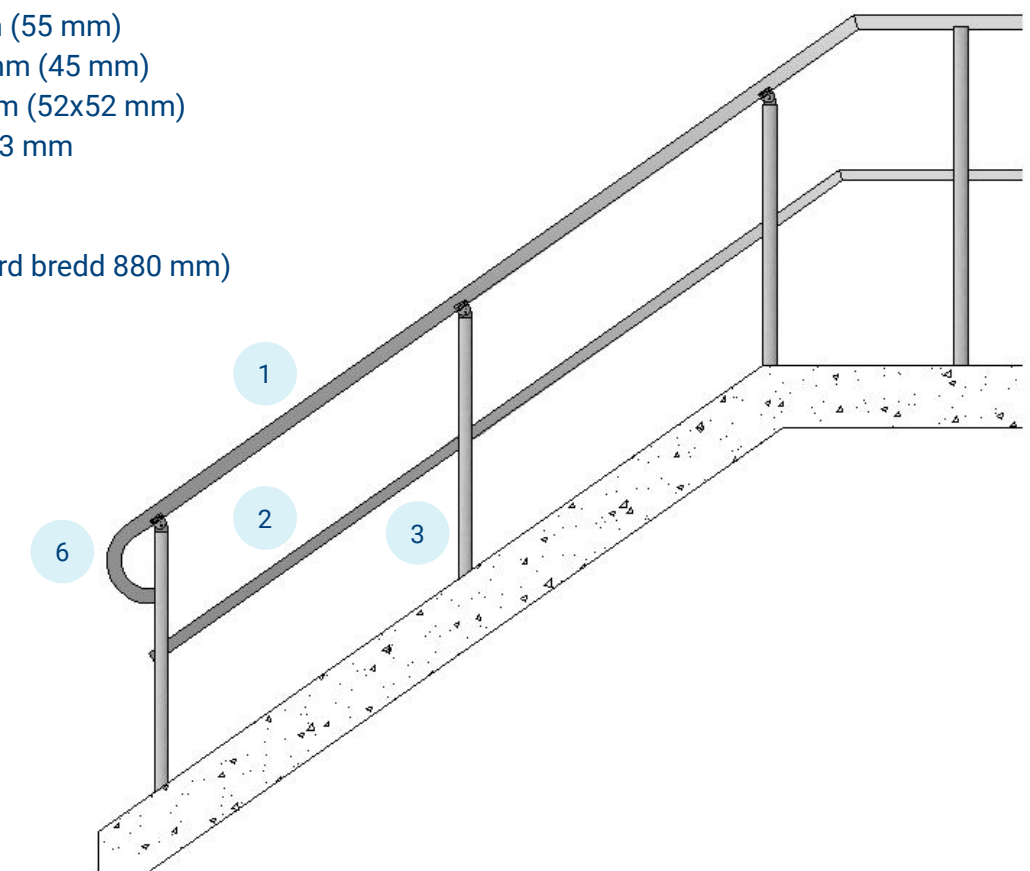

Standardkomponenter


Ståndare 42x42 eller 52x52 mm



Finns i standardlängderna 1065, 1215 och 1365 mm.


Kan även fås i valfri längd, max 5200 mm.

Överliggare 45 eller 55 mm




Säljs på långlängd L=5900 mm

Mellanliggare 35 eller 45 mm




Säljs på långlängd L=5900 mm

Konsol




För sidomonterad mellanliggare. Finns för både 35 och 45 mm rör.

Handledarfäste




Ger rätt avstånd till vägg (50 mm).

Ställbar topp



Kan används i ramp och trapp.

Handledaravslut



Ger ett mjukt avslut mot vägg.

Avslut




Vid raka avslut täcks öppningar med plastlock eller ett exklusivare alternativ med svarvat aluminiumlock.

Typ 19




För ingjutning i mark. Levereras asfaltdoppad. Finns även som demonterbart alternativ.

Typ 21




För sidomontage. Demonterbar.

Typ 24



För toppmontage. Svetsas fast på ståndare.

Typ 27



För sidomontage. (endast till Industriräcke 45)


Typ 29



För sidomontage. Dold infästning. (endast till Industriräcke 45)

Ändavslut typ B

Består av rörböjar, skarvhylsor, konsol och rörövergång. Sammanfogar över- och mellanliggare på ett snyggt sätt.

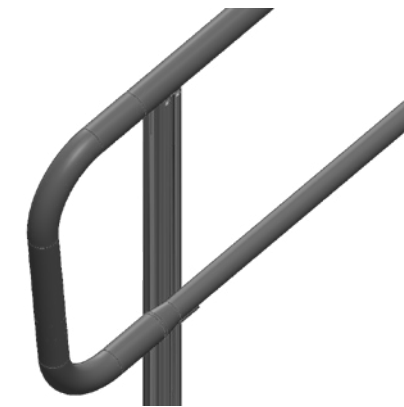

Ändavslut 180°

Ett fint avslut på ett trappräcke kan vara en 180° böj som sätts fast nedtill mot ståndaren.




Rörböj



Finns till 35, 45 och 55 mm rör i vinklarna 45°, 90° och 180°.

Rörvinkel




Kan tillverkas i valfri vinkel.

Ställbar rörvinkel




Används främst i trapp där vinklar kan variera. (endast till Industriräcke 45)

Rörövergång



Används för övergång mellan olika dimensioner på rör (45-35 mm eller 55-45 mm)


Skarvhylsa



Används för att skarva ihop rör. Finns till 35, 45 och 55 mm rör.


Gånggrind

En gånggrind spärrar av men skapar ändå access. Levereras med självstängande gångjärn. Standardbredd 850 mm, max bredd 970 mm.

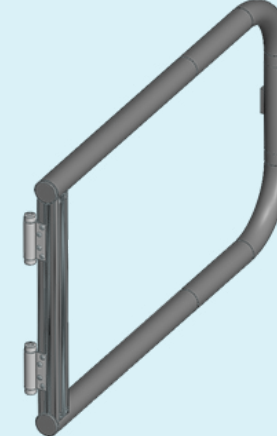

Sparkplåt

Monteras längst ned på räcket. Hindrar lösa föremål från att ramla ner.



Radie

Våra industriräcken kan även fås i radie, minsta radie 800 mm.



Trappor, lejdare och plattformar

Våra trappor, lejdare och plattformar är tillverkade av aluminium avsedda för bl.a. reningsverk, industrimiljö samt maskinkonstruktioner. Trapporna kan även användas som utrymnings-trappor. Lejdare är försedda med detaljer som medger enkel förflyttning.

Trappor/lejdare har vangstycken med påsvetsade eller iskruvade steg av räfflad profil. Produkterna anpassas till varje objekts förutsättningar, där golv- och trappstegsprofiler finns i olika utformningar – hålade eller ohålade.



Avvisarlister

Att montera upp Montals avvisarlist i tex. sjukhuskorridorer, inuti hissar, längs med transportgångar i fabriker mm är en bra investering. Den är tillverkad av aluminium och hindrar olika transportmedel eller städmaskiner att stöta i och skada väggarna. Den är dessutom estetiskt tilltalande genom sin speciella utformning och med sin naturanodiserad yta.

Självklart går det att pulverlackera avvisarlisten i valfri RAL-kulör.



Bommar

Lätta att hantera och montera och stoppar effektivt upp obehörig trafik. Våra bommar ger t.ex. säkrare lekplatser, parker, gångbanor, idrottsplatser och industrier. Våra bommar finns en rad olika utföranden och storlekar.



Kundanpassade produkter

Vår närhet till produktion gör att vi kan ta fram många typer av specialanpassade produkter till våra kunder. Dessutom utför vi olika typer av legoarbeten.

Tveka inte att kontakta oss med Er förfrågan!





Din kompletta räckes- och inglasningsleverantör

Sedan 1960 har Montal AB tillverkat aluminiumprodukter anpassade för den svenska och norska marknaden. Med stort fokus på kvalitet och design erbjuder vi helhetslösningar inom både räcken och inglasningar. Våra produkter utvecklas kontinuerligt och vi har idag flertalet kundanpassade lösningar för många användningsområden och miljöer, såväl inom- som utomhus.

Vi projekterar, tillverkar och monterar:

- Räcken för balkonger, loftgångar, terrasser, trappor m.m.
- Balkonginglasningar och inglasade uterum
- Skärmtak och skärmväggar
- Skyddsräcken för inom- och utomhusbruk
- Bommar, grindar, avvisarlistor, plattformar, trappor och gångbryggor
- Specialprodukter och legotillverkning i aluminium



Montal AB • Rågåker 49, 781 93 Borlänge
0243-883 30 • info@montal.se • www.montal.se

